


MP-2C



Reloj Programador de Señales

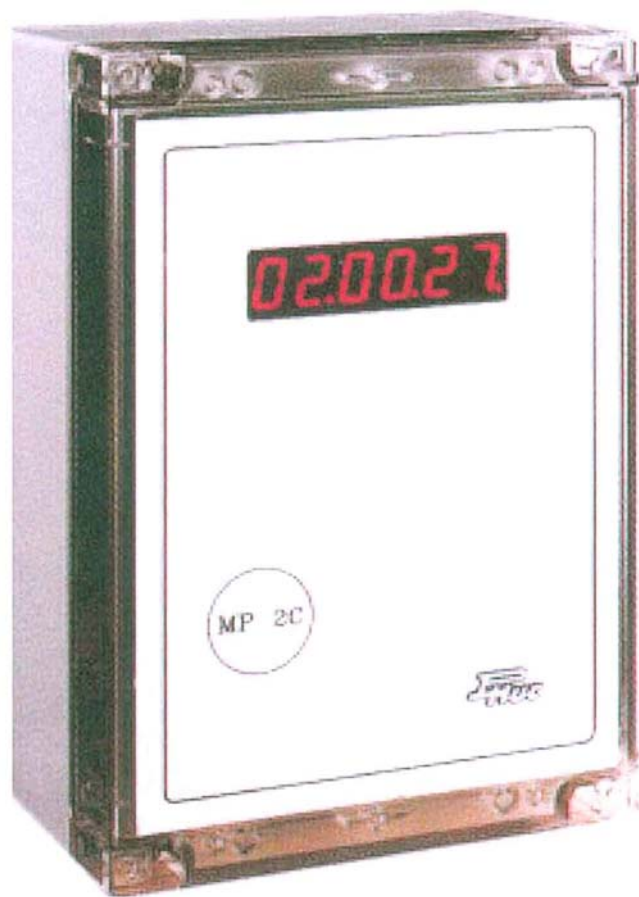

RELOJERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE TIEMPOS

MP-2C

Reloj programador de Señales

EL PROGRAMADOR ELECTRÓNICO MP-2C, ESTÁ DISEÑADO PARA ACTUAR COMO RELOJ PROGRAMADOR DE SEÑALES Y OPERACIONES, PROGRAMABLES DE 1 A 50" Y EFECTUAR DIVERSAS FUNCIONES, EN LAS QUE EL CONTROL DE SEÑALES DEBEN DE SER DE PRECISIÓN, COMO:

- *CONTROL DE TIMBRES Y SEÑALES ACÚSTICAS O LUMINOSAS EN LAS ESCUELAS, OFICINAS, TALLERES, ETC.
- *APERTURA Y CIERRE DE LUCES, CONMUTACIÓN DE MAQUINARIA, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, ETC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ▣ Base de tiempo: autónomo a cuarzo.
- ▣ Visualización continua de horas, minutos y segundos, con 7 segmentos por dígito.
- ▣ Altura de los dígitos: 15 mm.
- ▣ Programador semanal. 2 relés independientes.
- ▣ Capacidad de programar hasta 63 señales diferentes por día con los dos circuitos.
- ▣ Capacidad de contacto: max. 5 A.
- ▣ Reserva de la base de tiempos.
- ▣ Programación mediante 4 teclas.
- ▣ Alimentación: 220 v AC +-10% 50-60 Hz.
- ▣ Caja estanca de policarbonato de fijación mural.
- ▣ Dimensiones: 160 x 240 x 90 mm.
- ▣ Consumo: 0'1 A.
- ▣ Peso: 1'5 Kg.



CONTROL DE TIMBRES Y SEÑALES ACÚSTICAS O LUMINOSAS EN ESCUELAS, OFICINAS, TALLERES, ETC.
APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS, LUCES, CONMUTACIÓN DE MAQUINARIA, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, ETC.

PHUC

RELOJERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE TIEMPOS

Travessera de Gràcia, 73-79 6ª pl. 08006 BARCELONA Tel +34 932 375 443 - Fax +34 932 173 930
e-mail: pablohuc@phuc.es www.phuc.es